

# BOX26 PRO 产品规格书




## 产品概述

德晟达新一代智能终端BOX26 PRO，凭借4K超清显示和卓越性能，在会议场景中获得了广泛应用。其超强的稳定性和设备兼容性，能够满足各种场景下的用户需求，广泛应用于会议、医疗、教育、零售等其他场景。

- 支持第十三代和第十二代英特尔®酷睿™i7/i5/i3，英特尔® 奔腾™ 和英特尔® 赛扬™ 处理器
- 支持板载LPDDR5 4800内存，双通道，最大支持64GB
- 支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3技术
- 支持四显4K@60Hz HDMI® 输出，支持CEC功能，实现多屏显示和拼接屏等场景应用
- 支持一路4K@60Hz HDMI® 输入，低延时设计确保了音视频同步传输，让您畅享视听盛宴
- 支持红外功能，选配专属遥控器，轻松实现远程便捷操控

## 接口示意图

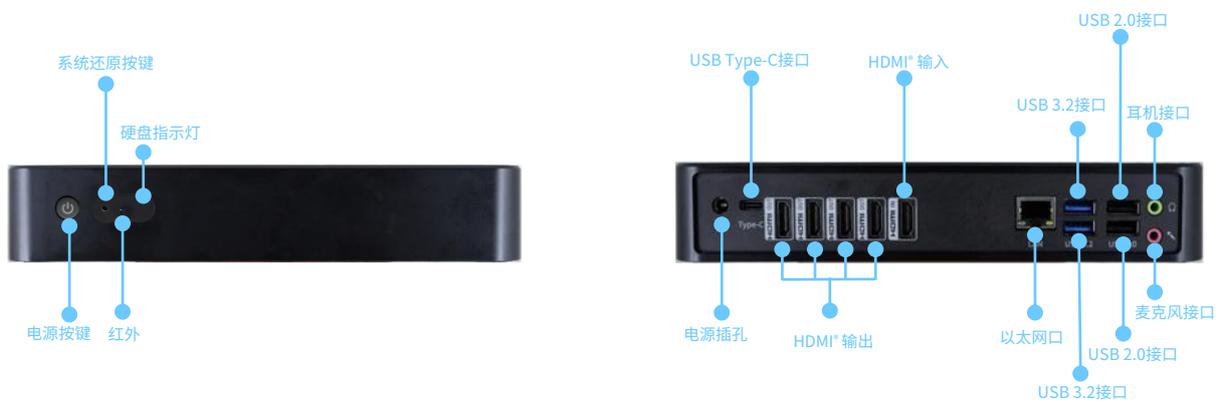

# 产品规格

型号		S24-RPLP-BOX26-PRO		
处理器		支持第十三/十二代英特尔® 酷睿™ i7/i5/i3 处理器, 英特尔® 奔腾™/ 赛扬™ 处理器, TDP 28W		
内存	类型	板载LPDDR5 4800内存, 双通道		
	容量	最大支持64GB		
显示	集成显卡	英特尔® 锐炬® Xe显卡/英特尔® UHD显卡*		
	连接器	HDMI®		
网络	以太网	控制器	瑞昱RTL8111H 英特尔® i219V, 预留	
		连接器	千兆网口	
	无线网络	1x M.2 E-Key 2230插槽, 支持Wi-Fi 6E + BT 5.3, 支持PCIe + USB 2.0 & CNVi信号		
音频	控制器	HS-100B		
存储	固态硬盘	1x M.2 M-Key 2280插槽, 支持PCIe X4 & SATA模式		
接口	前面板	电源按键	1, 电源按键指示灯_白色; 开机: 常亮, 睡眠: 闪烁, 休眠/关机: 灭	
		系统还原按键	1	
		硬盘指示灯	1(硬盘指示灯_绿色; 无数据传输: 灭, 读/写: 闪烁)	
		红外	1	
	后面板	以太网口	1x RJ45	
		HDMI® 输出	4, 支持4K@60Hz, 支持CEC功能	
		HDMI® 输入	1, 支持4K@60Hz	
		USB Type-C接口	1, 仅支持传输数据	
		USB 3.2接口	2x USB 3.2 Gen 1	
		USB 2.0接口	2	
		耳机接口	1x 3.5mm音频插孔	
		麦克风接口	1x 3.5mm音频插孔	
	内部	电源插孔	1	
		天线	2	
		串口	2x 9Pin插针	
		USB 2.0接口	1x 9Pin插针, 预留	
	电源		1x 4Pin ATX连接器	
风扇接口		1x 4Pin插针		
散热方案		主动散热		
环境	温度	工作温度	-10°C-45°C	
		存储温度	-20°C-70°C	
	湿度	工作湿度	10%~90%(非冷凝)	
		存储湿度	5%~95%(非冷凝)	
特征	dTPM	V2.0, 预留		
	一键式系统还原功能	支持		
噪声值		低于34dB@1m		
电源输入		DC 12-19V		
操作系统		Win 11		
Bios		Insyde		
材质		塑料		


## 产品规格

模块	S24-RPLP-BOX26-PRO
尺寸(mm) (长 x 宽 x 高)	225mm x 142.2mm x 40mm
附件	1x 电源适配器 1x 电源线 1x 遥控器, 可选配
备注	*依赖于CPU模块

## 选配表

模块	产品名称	Wi-Fi版本号	蓝牙版本号	接口类型
无线网卡	AX 101	Wi-Fi 6	BT 5.2	CNVio2
	AX 201	Wi-Fi 6	BT 5.2	CNVio2
	AX 210	Wi-Fi 6E	BT 5.3	PCIe, USB
	AX 211	Wi-Fi 6E	BT 5.3	CNVio2

## 产品尺寸 (单位: mm)

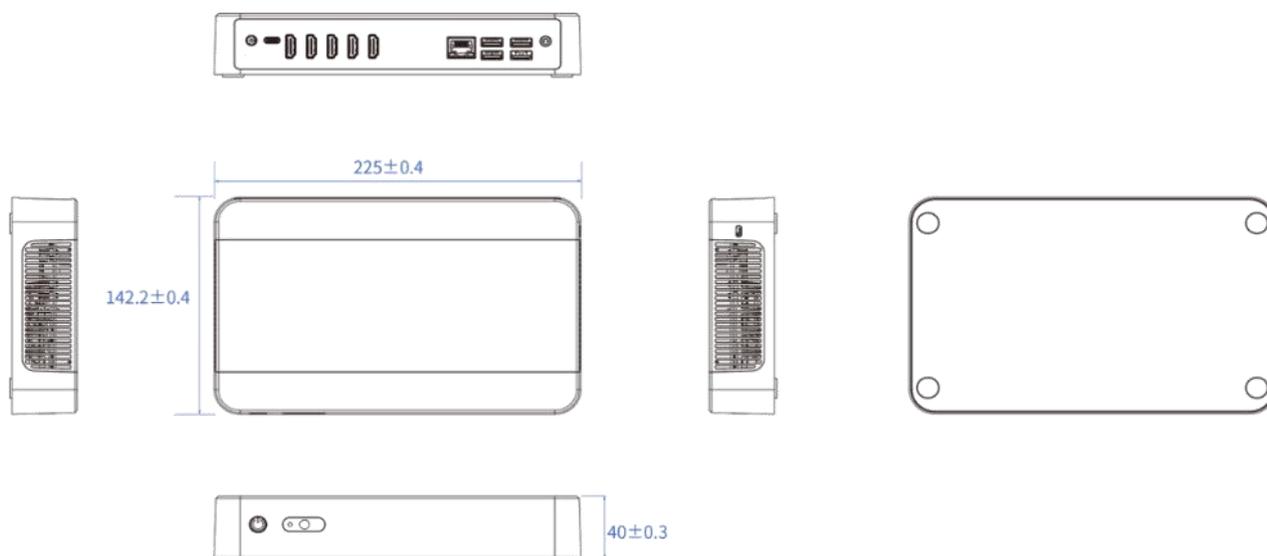

\*本文件中包含的规格和信息仅供参考，可随时更改，恕不另行通知，请予以关注。