
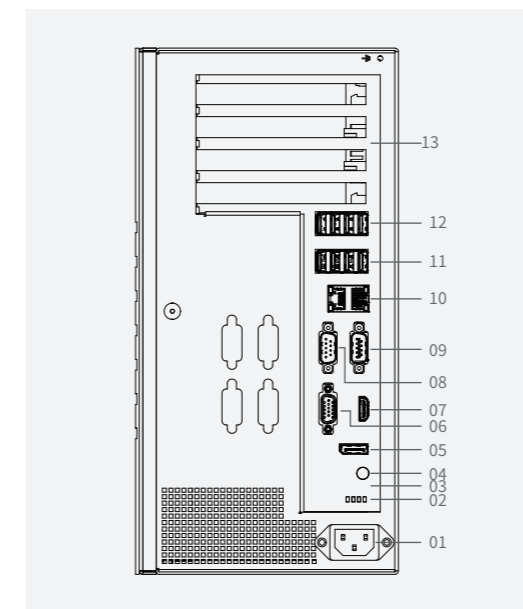


HRC-L系列产品规格书

属性		HRC-LA
产品图		
系统参数	CPU	Intel® 10 th Core™ Desktop CPU
	芯片组	H420E
	BIOS	AMI 128Mbit UEFI
	内存	2x SODIMM DDR4, MAX 64GB
	储存	1x M.2 M/B-Key 2280, SATA 3.0; 2x SATA
外部I/O	显示	1x DP, MAX 4096 x 2304@60Hz; 1x HDMI®, MAX 4096 x 2160@30Hz; 1x VGA, MAX 1920 x 1200@60Hz
	以太网	1x LAN, Intel® I219LM; 1x LAN, Intel® I225-V
	串口	1x RS-232; 可扩2x RS-485/232、2x RS232;
	USB	1x RS-232; 1x RS-485/232
	内部扩展	1x USB2.0, Type-A
内部扩展	M.2	1x M.2 E-Key 2230, 可扩展 Wi-Fi; 1x M.2 B-Key 3052, 可扩展 4G/5G
	miniPCIe	-
	SIM	1x Micro SIM
	PCIe	1x PCIe 16x (3.0) ; 1x PCIe 4x (3.0)
	PCI	2 x PCI
	操作系统	OS
电源	输入电压	220V AC IN, 三孔品字插头
	电源	350W, ATX
机械参数	安装方式	立式安装
	尺寸	324.2 x 325 x 163mm
	净重	6kg
环境参数	工作温度	0~60°C, 带0.7m/s气流
	存储温度	-25°C~70°C, 60°C@95%(非凝结)
	相对湿度	10~95%@40°C(非凝结)
	EMC	CE、FCC Class B


接口说明



HRC-LA系列

- 01 电源输入 (220VAC IN)
- 02 LED (USER1, USER2, USER3, USER4)
- 03 Reset (长按重启)
- 04 Power Button (电源开关)
- 05 DP
- 06 VGA
- 07 HDMI®
- 08 COM1 (RS232/485)
- 09 COM2 (RS232)
- 10 2x LAN
- 11 4x USB3.0
- 12 4x USB2.0
- 13 扩展槽 (1x PCIe3.0 (16x)、1x PCIe3.0 (4x)、2x PCI)

尺寸图

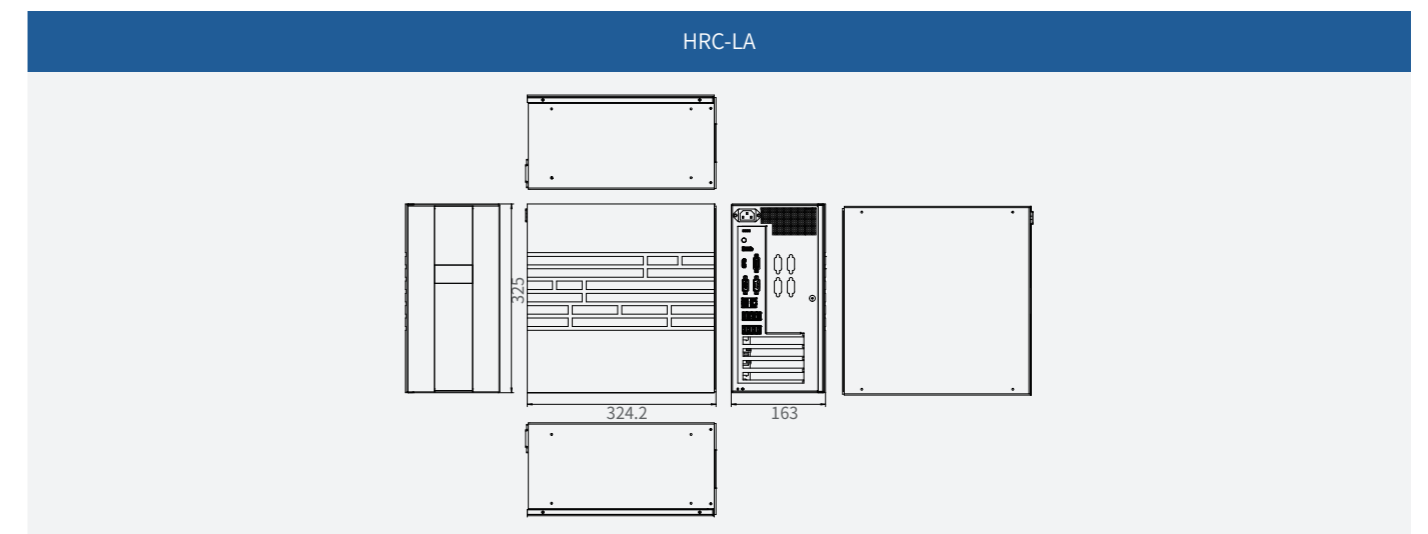

订购信息

型号	CPU	MEM	SSD	HDD	扩展模组
HRC-LA-H420E	i3-10100/i5-10400 /i7-10700	8G/16G/32G/64G	128G/256G/512G/ 1T (M.2)	1T/2T/4T/8T	/

★ HRC-L系列机架式工控机，CPU/MEM/SSD/HDD等配件可按需选配。